


# APPLIQUE "MONTE ET BAISSE"

## SCHEMA DE MONTAGE DE L'APPLIQUE "MONTE ET BAISSE"

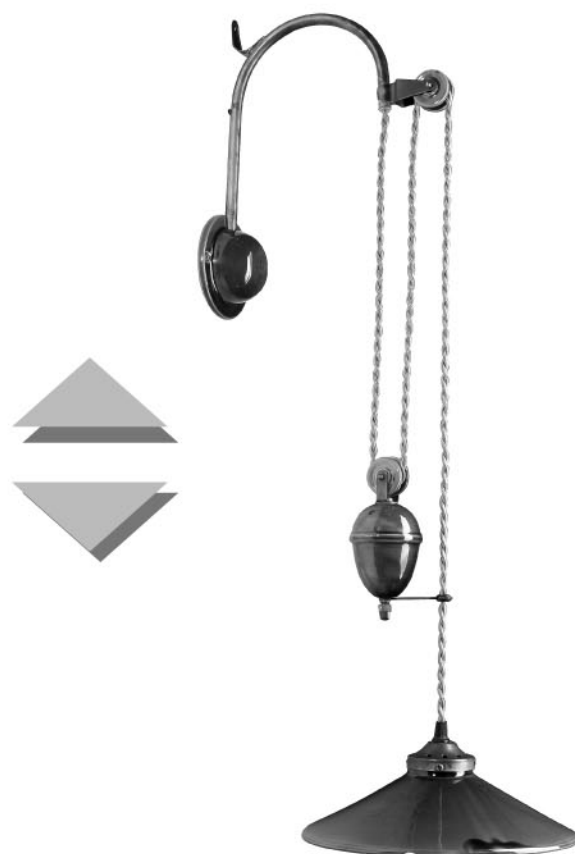


Félicitations d'avoir choisi l'applique "MONTE ET BAISSE"  
que vous venez d'acquérir ■

Elle a été réalisée avec soin par "TERRE D'HAUTANIBOUL" ■

Si, par malheur, vous cassiez un des éléments de la suspension,  
sachez que vous pouvez remplacer uniquement l'élément cassé ■

"TERRE D'HAUTANIBOUL" c'est aussi des suspensions, des lustres,  
tout l'art de la table, la décoration d'intérieur, des accessoires faïences  
cuisine et salle de bains assortis à votre applique  
et également dans de nombreux autres coloris ■

## LISTE DES COMPOSANTS

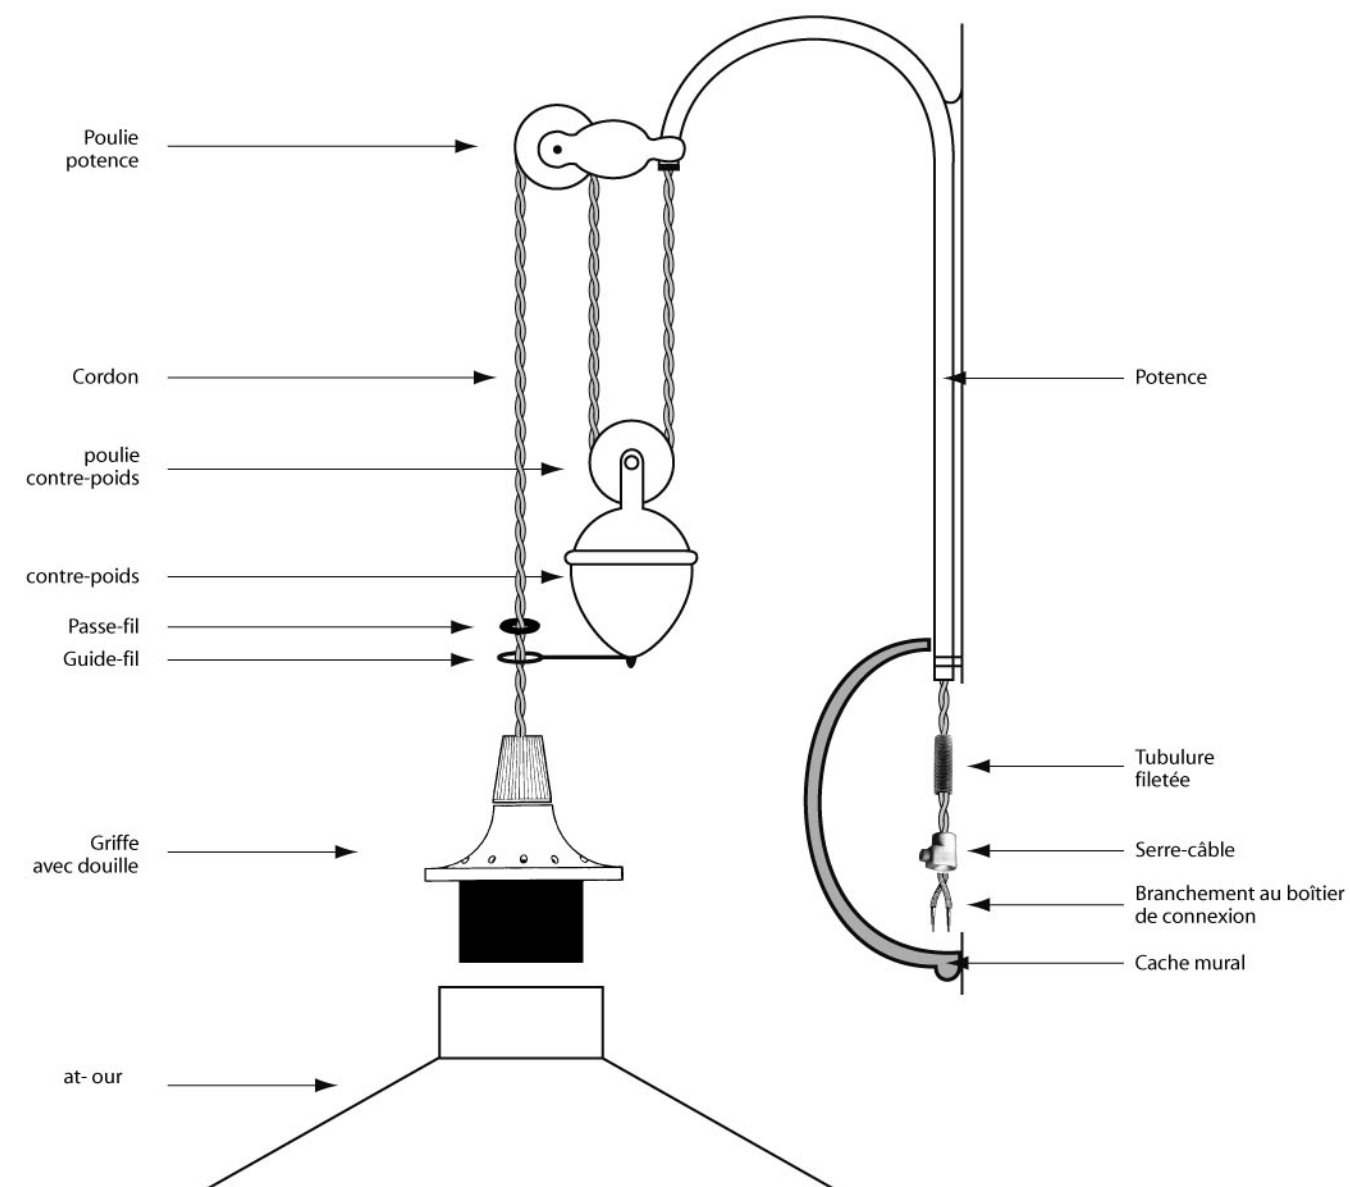

## PROCEDE DE MONTAGE

- 1 Fixer la potence au mur
- 2 Mettre le passe-fil dans le guide-fil du contre-poids
- 3 Visser la tubulure fileté dans le serre-câble
- 4 Passer le cordon à l'intérieur du passe-fil dans le guide-fil du contre-poids de bas en haut
- 5 Passer le cordon dans la poulie de la potence de l'extérieur vers l'intérieur
- 6 Passer le cordon dans la poulie du contre-poids en commençant par le côté du guide-fil
- 7 Glisser le cordon à l'intérieur de la potence, du côté de la poulie et le faire ressortir à l'autre bout
- 8 Passer le cordon dans la tige fileté
- 9 Visser le serre-câble en bout de cordon en laissant la longueur nécessaire pour permettre la jonction au boîtier de connexion
- 10 Insérer la tubulure fileté dans la potence en ajoutant un point de colle rapide pour bien fixer la tubulure à la potence
- 11 Faire la jonction des fils avec le boîtier de connexion de votre installation
- 12 Fixer le cache mural au mur, en prenant garde de s'arrêter de visser dès que le cache mural est en contact avec le mur, afin de ne pas casser la céramique
- 13 Fixer la griffe à trois vis sur l'abat-jour